

[Hier eingeben]

Anleitung

Oberteil #Tilda und Hose #Molly von Hanna Louise

Material:

- PFAFF® Kantensäumerfuß (Art.Nr: 820931096)
- PFAFF® Gumbibandannähfuß (Art.Nr: 820545096)
- PFAFF® admire air 5000 Overlock



In dieser Anleitung erfährst du wie man ein schickes Pyjama Oberteil aus dem Schnittmuster #Tilda und eine passende Hose #Molly kreiert. Die Schnittmuster sind im Online Shop unter www.hannalouise.shop erhältlich. Lade dir die E-books #Tilda und #Molly runter und lege direkt los!

Welche Stoffe eignen sich für dein Pyjama Outfit?

Dein Stoff muss weich und elastisch sein. Sport-Lycra oder Baumwolljersey-Stoffe sind hautverträglich und passen sich durch ihre elastische Eigenschaft hervorragend an deinen Körpermaßen an.

Oberteil #Tilda verarbeiten:

Das Schnittmuster wird aus einem Oberstoff und einem Innenfutter genäht. Schneide alle Schnitte mit einer Nahtzugabe von 1cm zu. Schnittmuster Nr.1 (Vorne, Mitte) 1x Mal im Oberstoff im Stoffumbruch zuschneiden und 1x Mal im Innenfutter im Stoffumbruch zuschneiden. (Hinweis: Das Innenfutter muss die gleiche Stoffeigenschaften haben wie der Oberstoff)

Schnittmuster Nr.2 (Vorne, Seite) jeweils 2x Mal gegengleich im Oberstoff und 2x Mal gegengleich im Innenfutter zuschneiden. Die Rückseite Schnittmuster Nr.3 wird 1x Mal im Oberstoff im Stoffumbruch und 1x Mal im Innenfutter im Stoffumbruch zugeschnitten.

Fixiere die senkrecht zueinander stehenden Kanten des Oberstoffes rechts auf rechts und fasse dabei das Spitzenband mit ein. Das Band liegt zwischen den zwei Stofflagen.

Nähe entlang den fixierten Kanten mit einer Overlock-Naht. Achte darauf, dass das Spitzenband nicht verrutscht. (Das Band muss ca. 2,5cm breit sein)

Schließe alle senkrecht zueinander stehenden Kanten des Oberstoff-Oberteils.



Bügle anschließend die Nahtzugabe der Teilnähte im Oberstoff in eine beliebige Richtung und nähe mit einem Dreifach-Geradstich 0,5cm neben dem Bruch, um die Nahtzugabe und das Spitzenband flach zu steppen. Verwende hierfür einen flachen Zierstich-Nähfuß, um die Bruchkanten sauber abzusteppen.

Das Innenfutter des Oberteils verarbeiten: Fixiere ebenfalls im Oberstoff die senkrecht zueinanderstehenden Kanten rechts auf rechts und nähe mit einer Overlock-Naht entlang den fixierten Stoffkanten. Hinweis: Im Innenfutter werden die Nahtzugaben nicht flachgestepppt, da diese im nächsten Nähschritt flexibel bleiben müssen.



Das Innenfutter mit dem Oberstoff verarbeiten: Fixiere die oberen Kanten des Innenfutters rechts auf rechts entlang der Halsausschnitt-Kante und Armausschnitt-Kante des Oberstoffes. Achte darauf, dass die jeweiligen Nahtzugaben übereinanderliegen und in die entgegengesetzten Richtungen zeigen.

Nähe mit einem elastischen Dreifach-Geradstich 1cm neben den fixierten Kanten. Die Träger bleiben nach oben offen.

Schneide anschließend kleine Schnitte mit einer Stoffschere in die Rundungen des Hals- und Armausschnittes. (Achtung: Schneide dabei nicht über die Naht!)



[Hier eingeben]

Wende das Oberteil mit dem Innenfutter über die untere offene Taillenkante.

Die Träger verarbeiten: Stecke die vorderen Träger in die Öffnung der hinteren Träger. Nehme mit einer Hand über die untere offene Taillenkante den hinteren Träger mit dem vorderen Träger nach außen. Der vordere Träger liegt im hinteren Träger „umschlungen“. Fixiere die Träger-Öffnungen mit Klammern und Nähe mit einem Dreifach-Geradstich 1cm neben den fixierten Stoffkanten. Nehme die jeweiligen Träger wieder zurück auf die rechte Seite. (Die Nahtzugaben der Träger sind somit von außen nicht zu sehen)

Nun müssen nur noch die unteren Kanten des Oberteils geschlossen werden. Klappe jeweils die unteren Kanten des Oberstoffes und Innenfutters 1cm nach innen und fixiere diese mit Nadeln exakt übereinander. Nähe mit einem Dreifach-Geradstich 0,5cm neben den Kanten, um die Taillenkante zu schließen.



[Hier eingeben]

B) Die Hose #Molly verarbeiten:
Zuschneiden:

Fixiere die seitlichen langen
Kanten der Hosen-Vorderseite rechts
auf rechts an der Kante der jeweiligen
Hosen-Rückseite.

Nähe mit einer Overlock-Naht 1cm
neben den Kanten.



Die unteren Kanten der Hosenbeine mit einem
Spitzenband verarbeiten: Fixiere das Spitzenband
entlang der unteren Hosen-Saumkante. Die
schöne Seite des Bandes zeigt nach oben. (Das
Band sollte ca. 2,5cm breit sein)

Versäubere die Kante mit dem Spitzenband
und bügle anschließend die Kante des
Spitzenbandes nach unten, so dass die
versäuberte Nahtzugabe nach oben zeigt.



[Hier eingeben]

Nähe mit einem Zierstich-Nähfuß von der rechten Seite 0,5cm neben dem Bruch, um die Saumkante der Hose zu verarbeiten.



Fixiere anschließend die kurzen Kanten der Hosen-Vorderseite rechts auf rechts mit den kurzen Kanten der Hosen-Rückseite. Nähe mit einer Overlock-Naht 1cm neben den Kanten.


Schließe die mittlere Schritt-Naht der Hose: Fixere die mittlere Kante des linken Hosenbeins rechts auf rechts mit dem rechten Hosenbein. Nähe ebenfalls mit einer Overlock-Naht 1cm neben den Kanten, um die mittlere Schritt-Naht zu schließen.



[Hier eingeben]

Nähe das Gummiband von der rechten Seite mit einer Overlock-Naht an die Taillenkante der Hose. (Dehne dabei das Gummiband)

Klappe anschließend die ganze Kante mit dem Gummiband nach innen um und nähe mit einer Zick-Zack-Naht 1,5cm neben der Kante über das gedehnte Gummiband.

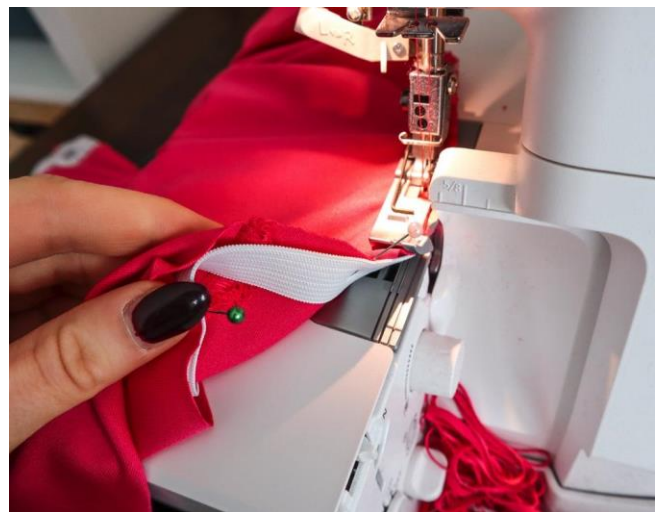

Anleitung

Kimono #Joline

von Hanna Louise

In dieser Anleitung erfährst du, wie man ganz einfach einen kuscheligen Cardigan #Joline näht. Das Schnittmuster dazu findest du in meinem Online Shop unter www.hannalouise.shop . Lade dir das E-book #Joline runter und lege direkt los.

Welche Stoffe eignen sich für diesen Schnitt?

Stoffe die eine kuschelige und angenehme Innenseite besitzen sind perfekt für diesen Schnitt. Dickere Jacquard-Jersey Stoffe oder Sweatshirt Stoffe eignen sich hervorragend für das Schnittmuster #Joline.

Verarbeitung:

Schneide Schnitt Nr.1
(Vorderseite) zwei Mal
gegengleich mit einer
Nahtzugabe von 1cm zu.

Schnitt-Teil Nr.2
(Rückseite) wird 1x Mal im
Stoffumbruch mit 1cm
Nahtzugabe zugeschnitten.

Die Ärmel-Teile werden
2xMal jeweils im
Stoffumbruch mit einer
Nahtzugabe von 1cm
zugeschnitten.



Die Schulter-Teilnäht verarbeiten:
Fixiere die vorderen Schulterkanten
rechts auf rechts an den jeweiligen
hinteren Nahtzugaben der
Schulterkanten von Schnitt-Teil Nr.2.
Nähe mit einem Dreifach-Geradstich
1cm neben den Kanten und
versäubere diese Kante mit einer
Overlock-Naht. Bügle anschließend
die Nahtzugaben nach hinten in
Richtung Schnitt-Teil Nr.2 (Rückseite)
und nähe mit einer einfachen
Steppnaht 0,5cm neben dem Bruch,
um die Nahtzugaben der Schulter-
Teilnaht flach zu steppen.



Die Ärmel verarbeiten: Fixiere die jeweiligen Ärmel-Teile rechts auf rechts am offenen Armausschnitt. Nähe mit einem Dreifach-Geradstich 1cm neben den Kanten und versäubere diese mit einer Overlock-Naht.

Die Seiten des Ärmels und die Seite des Cardigans schließen: Fixiere die offenen Ärmel rechts auf rechts und schließe dabei die Seiten des Cardigans. Nähe mit einem Dreifach-Geradstich 1cm neben den Kanten. Versäubere anschließend die abgesteppte Kante mit einer Overlock-Naht.



Die untere Saumkante des Cardigans verarbeiten: Versäubere die untere Kante mit einer Overlock-Naht und bügle die untere Kante 2cm nach innen auf die linke Seite. Steppe anschließend mit einem Dreifach-Geradstich 1,5cm neben der eingeklappten Saumkante.

Die Öffnung des Cardigans verarbeiten: Miss die komplette Länge der Öffnung mit dem Halsausschnitt und schneide einen 10cm breiten Streifen entsprechend der abgemessenen Länge zu. Versäubere die kurzen Kanten des Streifens mit einem Rollsaum und falte den Streifen links auf links in der Mitte. Fixiere anschließend den Streifen rechts auf rechts im gefalteten Zustand entlang der Öffnung und am Halssausschnitt. Nähe mit einem Dreifach-Geradstich 1cm neben den Stoffkanten und versäubere anschließend die Kanten. Bügle die versäuberte Nahtzugabe nach außen in Richtung Schnitt-Teil Nr.1 und steppe mit einer einfachen Steppnaht 0,5cm neben dem Bruch.



[Hier eingeben]

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig. Abdruck und Vervielfältigung von Texten und Bildern online und gedruckt erfordern die Genehmigung von VSM Deutschland GmbH, Redaktion. Entwürfe unterliegen dem Schutz des Urheberrechts.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

FERTIG!

