

## Anleitung

### Plisse Schnitttechnik von Inge Szoltysik-Sparrer

#### Material:

- PFAFF® Universalnadel (Art.Nr. 821195096)
- PFAFF® Microtexnadel (Art.Nr. 821202096)
- PFAFF® Schmalkantenfuß (Art.Nr. 821142096)
- PFAFF® Reißverschlussfuß (Art.Nr. 820248096)
- PFAFF® Kantenführunglineal (Art.Nr. 820251096)
- Inge näht auf der PFAFF® performance icon


Los geht's




Für den Plisseerock kann ein einfacher Rockgrundschnitt verwendet werden in der Rocklänge des Modells verwendet werden.

Nach diesem Grundschnitt sollte als erstes das Futter für den Plisseerock zugeschnitten und genäht werden.

Der Reißverschluss sollte sich auf der linken Seite und 2 Gehschlitze auf beiden Seitennähten befinden.

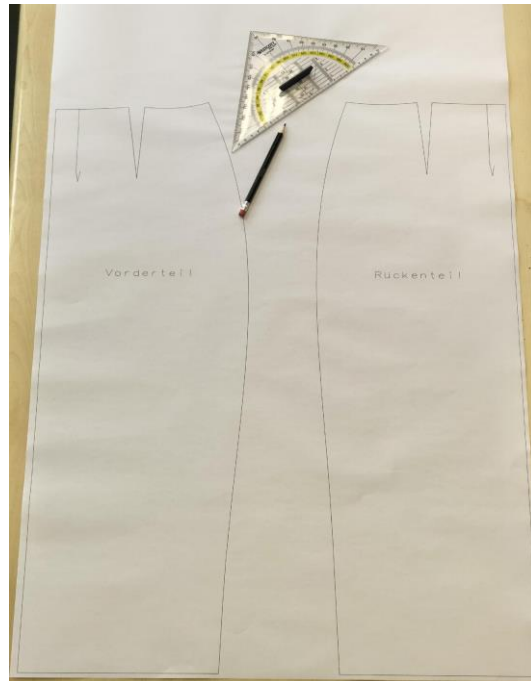


Dazu ab der Taille eine Sattelbreite von 10 cm am Vorder- und Rückenteil anzeichnen

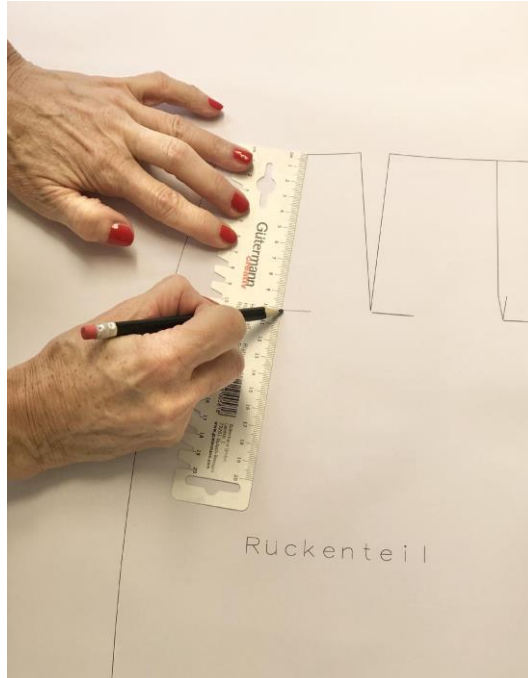


Mit dem Schneiderwinkel einen 10 cm breiten Sattel anzeichnen  
Darauf achten, das an der hinteren und vorderen Mitte des Sattels ein rechter Winkel angezeichnet wird.


Hier kann man nochmals gut den 10 cm breiten angezeichneten Sattel sehen.

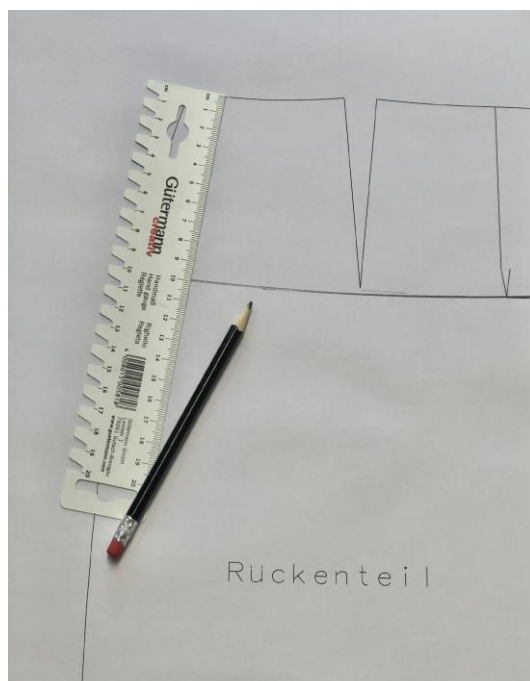


Nun den Sattel mit der Schere abschneiden

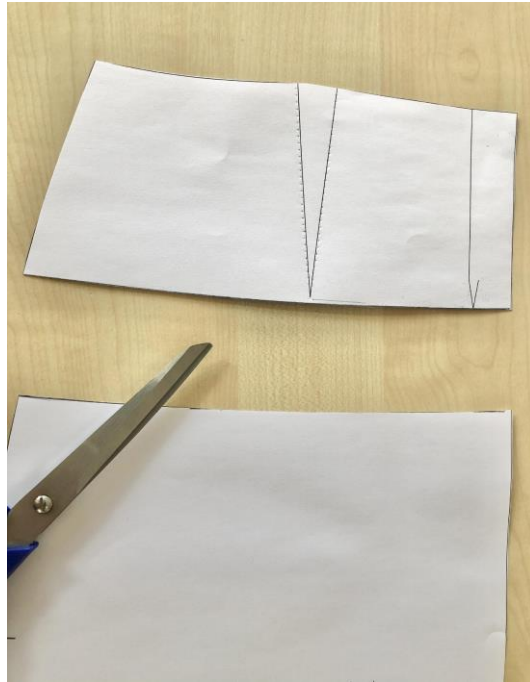

Da wir den Sattel ohne Abnäher möchten, müssen wir nun noch die Abnäher zudrehen. Dazu die Abnäher Linie sowie auf dem Foto einschneiden, ohne den Sattel komplett zu durchtrennen.

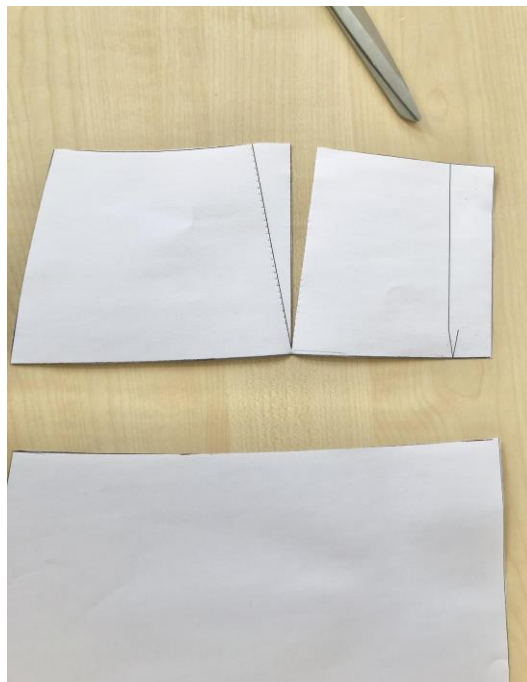

Nun den eingeschnittenen Papier Abnäher so drehen, dass der Abnäher komplett verschwindet. Dadurch bekommt der Sattel seine schöne runde Form. Diese schnittechnische Änderung am Vorder- und Rückenteil ausführen.

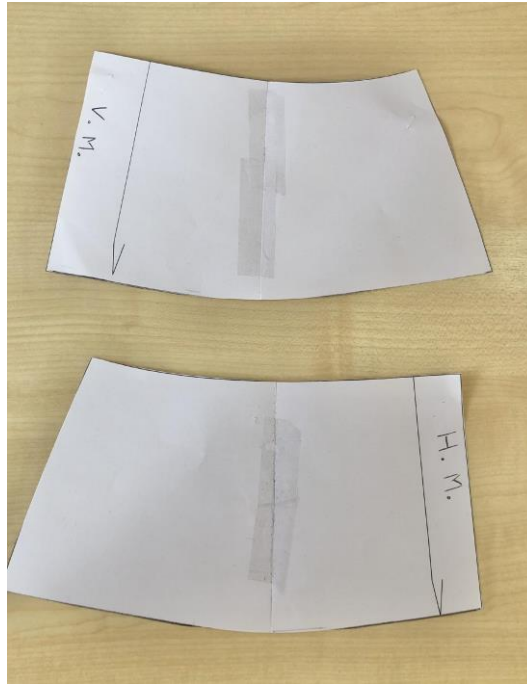

So sehen nun die fertigen Schnittteile für einen Rock mit Sattel aus. Diesen Schnitt kann man nun für den Plisseerock verwenden. Ebenso kann danach ein schmaler Bleistiftrock mit Sattel genäht werden.



Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig. Abdruck und Vervielfältigung von Texten und Bildern online und gedruckt erfordern die Genehmigung von VSM Deutschland GmbH, Redaktion. Entwürfe unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.