

Puppenjunge Jeans



Kleiden Sie die Jungen Stoffpuppe ein. Verwenden Sie die MOMENTO™ Schneidemaschine, um die Jeans für die Stoffpuppe zuzuschneiden.



Sie benötigen

- SINGER® MOMENTO™ Schneidemaschine
- Jeans Stoff
- Stoff-Grip-Schneidematte 24" x 24"
- Rotationsklinge
- SINGER® MOMENTO™ Hitzelöslicher Marker
- Anpressroller
- Nähmaschine
- Nähgarn


- Bügeleisen und Bügelbrett
- Stecknadeln
- Kleiner Knopf

Anleitung


1. **Stoff vorbereiten.** Schneiden Sie den Stoff so zu, dass er auf die 24" x 24" große Matte passt. Wenn Ihr Jeansstoff dunkel ist, kann es sein, dass die Linien des hitzelöslichen Markers schwer zu sehen sind. Legen Sie den Stoff mit der linken Seite nach oben. Die linke Seite des Jeansstoffs ist oft heller, und Sie können die Steppnähte von der linken Seite nähen. Wenn Sie einen helleren Jeansstoff haben, können Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben legen. Verwenden Sie einen Anpressroller, um den Stoff auf der Schneidematte zu fixieren und Falten oder Blasen zu vermeiden.
2. **Stoff schneiden.** Öffnen Sie das Projekt auf dem Arbeitsbereich. Setzen Sie das Rotationsmesser in den rechten Schlitten und den Marker in den linken Schlitten ein. Wählen Sie in der Software die richtige Mattengröße, Materialart und Materialgröße aus. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm zum Schneiden des Stoffes.
3. **Versäubern der Kanten.** Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf Zickzackstich ein und versäubern Sie alle Kanten.
4. **Dekorative Steppnähte nähen.** Fädeln Sie die Nähmaschine mit gelbem Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein und wählen Sie Geradstich. Stellen Sie die Stichlänge kürzer ein. Nähen Sie Einzel- oder Dreifachgeradstiche entlang der Markierungen, an den Seiten, der Rückenpasse, den Vordertaschen und dem Hosenschlitz. Nähen Sie die Ziernähte auch an den Gesäßtaschen.

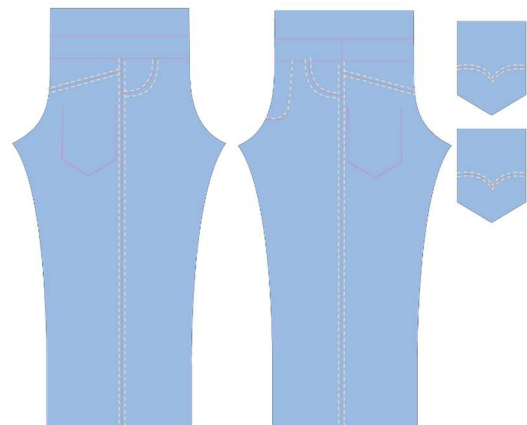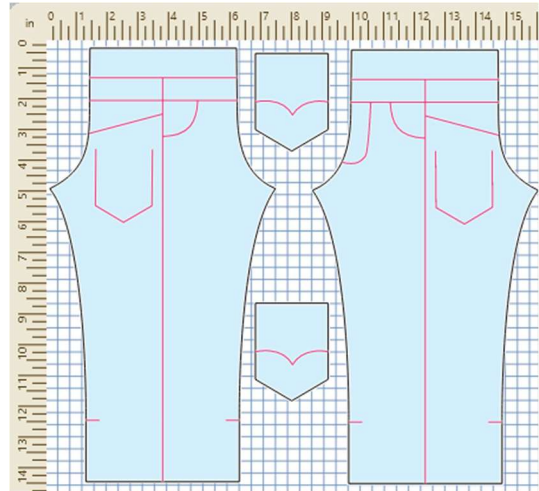


5. **Nähen der Gesäßtaschen.** Legen Sie die Oberkante der Taschen 1 cm (3/8") nach innen um und nähen Sie sie fest. Klappen Sie die restlichen Schnittkanten 1/4" (6 mm) nach innen und bügeln Sie sie. Positionieren Sie die Taschen und nähen Sie sie fest.

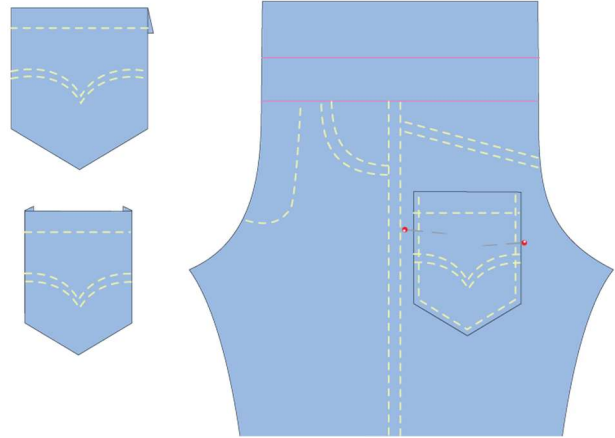


6. **Hose säumen.** Legen Sie 3/8" (1 cm) nach innen um und bügeln Sie. Steppen Sie ab.



7. **Zusammennähen.** Legen Sie die Hosenteile rechts auf rechts und nähen Sie die vordere und hintere Mittennaht.

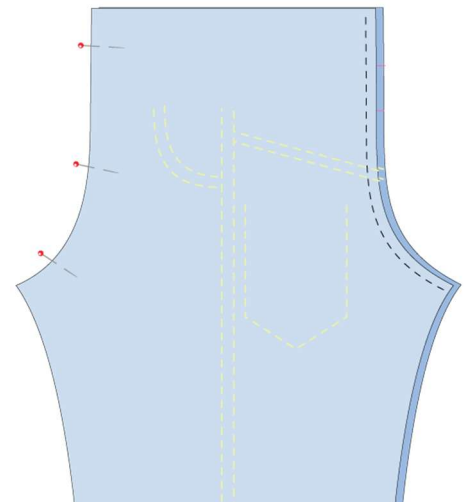

8. **Bund nähen.** Legen Sie die obere Kante an der markierten Linie nach innen um. Steppen Sie dicht an der Kante und entlang der unteren Bundmarkierung.

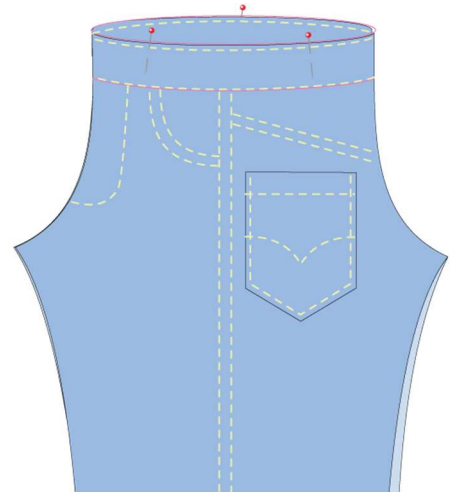

9. **Fast fertig.** Nähen Sie die innere Beinnaht, die auf die Mittennaht der Hose trifft. Wenden Sie sie auf die rechte Seite. Krempeln Sie die Umschläge um und bügeln Sie sie. Nähen Sie mit einer Handnadel und Nähgarn einen kleinen Knopf an.

